

Adresse postale :

BP 9
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX

Adresse usine :

ZAC DES VALLIERES
3 ALLEE DES ROUSSELETS
77400 THORIGNY SUR MARNE

Tél. : 01 64 02 45 86

Fax : 01 64 30 47 45

E-mail : diap.france@wanadoo.fr

ANTI-ADHERENT BETON

ANTI-ADHERENT CIMENT



CONFORME AUX EXIGENCES
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

ECOLOGIQUE

BIODEGRADABLE A 100%

PROPRIETES

ANTI-ADHERENT BETON

- constitue un film anti adhérent vis-à-vis des projections de ciment
- est une préparation facile à utiliser et respectant les critères du développement durable.
- ne contient ni solvant chloré, ni silicone, ni glycol....
- est biodégradable et facilite le nettoyage des équipements traités.

CARACTERISTIQUES


Aspect	: liquide jaune brun
Densité	: 0,90
Solubilité à l'eau	: Emulsionnable
Biodégradabilité	: Facilement biodégradable
Point Eclair	: 180°C

SECURITE

Stocker en emballage fermé d'origine
Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

UTILISATIONS

ANTI-ADHERENT BETON assure la protection de l'ensemble du matériel et des équipements au contact du ciment dans les centrales à béton, entreprises de travaux publics : trémies, goulottes, bennes....

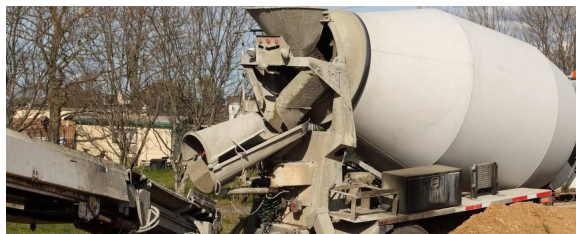

MODE D'EMPLOI

Appliquer **ANTI-ADHERENT BETON** en pulvérisation sur les surfaces à traiter et laisser sécher

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL